

# Datenblatt für Präzisionspotentiometer

**TDS** Precision Products  
TDS Precision Products GmbH  
Industriestrasse 1a  
CH-8157 Dielsdorf

**MEGATRON**

## Leitplastikpotentiometer

T + 41 44 885 30 80  
[info@tds-pp.com](mailto:info@tds-pp.com)  
[www.tds-pp.com](http://www.tds-pp.com)

## Serie MCP22



Die Potentiometer der Serie MCP22 mit Präzisionskugellagern und Servoflansch sind für Applikationen, bei denen es auf eine sehr hohe Lebensdauer mit guter Linearität und präziser Montage des Sensors ankommt.

- Sehr hohe Lebensdauer
- Sehr gute Linearität
- Servoflansch zur präzisen Montage
- 2 Präzisions-Kugellager
- Robustes Metallgehäuse

Die Präzisionspotentiometer der Serie MCP22 sind für hohe Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert. Sie besitzen gute Linearitäts- und hervorragende Lebensdauereigenschaften. Für die präzise Montage und Justage des Arbeitsbereiches ist das Poti mit Servoflansch ausgestattet. In geregelten Systemen lassen sich die Leitplastikpotentiometer besonders vorteilhaft einsetzen, da sie als passive Bauelemente keine Totzeiten durch Signallaufzeiten verursachen und das Signal stufenlos zur Verfügung steht.

### Elektrische Daten

Elektrisch wirksamer Drehwinkel 1.)	320° ±5°
Gesamtwiderstand 1.)	500 Ohm..100 kOhm
Widerstandstoleranz	±10%
Unabhängige Linearität (beste Gerade) 1.)	±0,75% (±0,5%, ±0,2%)
Theoretische Auflösung 1.)	Nahezu unendlich
Toter Gang (Hysteresis) 1.)	≤ 0,5°
Max. / empfohlener Schleiferstrom 1.)	10 µA / 2 µA
Nennbelastbarkeit @ 70°C (0W bei 125°C)	1 W
Isolationsspannung 1.)	1000 VAC, 1min
Isolationswiderstand 1.)	1000 MOhm @ 1000 VDC

### Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, sonstiges

Mechanischer Drehwinkel 1.)	360° ohne Stopp
Lebensdauer (90% el. wirksamer Drehwinkel, Halbsinus) 2.)	50 Mio. Umdrehungen
Max. Betätigungs geschwindigkeit	400 Udr. / min.
Lagerung	2 x Kugellager
Betätigungs drehmoment @ RT 1.) 2.)	1,5 Nmm
Betriebstemperaturbereich	-55..+125°C
Lagertemperaturbereich	-55..+125°C
Schutzart (IEC 60529)	IP40
Vibration (IEC 68-2-6, Test Fc)	15g 10..2000Hz x 12h
Schock (IEC 68-2-27, Test Ea)	49g @ 11 ms x 18
Gehäusedurchmesser	22,23 mm
Gehäusetiefe	15 mm
Wellendurchmesser	3 mm
Wellenart	Vollwelle

# Datenblatt für Präzisionspotentiometer

## Leitplastikpotentiometer

Serie MCP22

### Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, sonstiges

Max. zulässige Radiallast	≤1 N
Max. zulässige Axiallast	≤1 N
Anschlussart	Vergoldete Lötpins
Anschlussposition	Radial
Sensorbefestigung	Servoflansch
Masse	15 g
Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten	3 x Servoklammern SFN2 mit Schraube M3 x 7,5
Material Welle	Rostfreier Stahl
Material Gehäuse	Metall

1.) Gemäß IEC 60393

2.) Ermittelt unter klimatischen Bedingungen nach IEC 68-1 Abs. 5.3.1 ohne Lastkollektive

Bitte beachten: Max. zulässige Betriebsspannung <75 VDC bzw. <50 VAC zusätzlich ist die Einhaltung der max. zulässigen Verlustleistung zu beachten

### Bestellschlüssel

Beschreibung		Auswahl: Standard=schwarz, mögliche Optionen=grau/kursiv							
Serie	MCP22								
<b>Widerstandswert / Option Tandem:</b> Option 500 Ohm <b>1 kOhm</b> Option 2 kOhm <b>5 kOhm</b> <b>10 kOhm</b> Option 20 kOhm Option 50 kOhm Option 100 kOhm		R500 <b>R1k</b> R2k <b>R5k</b> <b>R10k</b> R20K R50K R100K	Tandem /500 /1K /2K /5K /10k /20k /50k /100k						
Option rückseitige Welle: Standard Ø 3,00 x 10 mm Wellenlänge in mm Wellendurchmesser in mm (≤3,00 mm)				RA RAxx,xx RADMx,xx					
<b>Widerstandstoleranz:</b> <b>±10%</b>					<b>W10%</b>				
<b>Unabh. Linearität:</b> <b>±0,75%</b> Option ±0,5% Option ±0,2%						<b>L0,75%</b> L0,5% L0,2%			
Option Mittenanzapfung:							CT		
<b>Vordere Welle:</b> <b>Standard Ø3,00 x 11,5 mm</b> Option Ø 3,175 x 11,5 mm Option Wellenlänge in mm Option Wellendurchmesser in mm (≤3,175 mm)								-	DM3,175 Ax,xx DMx,xx
Option Schraubendreherschlitz:									B

### Bei Serienbedarf erhalten Sie diese und weitere kundenspezifische Lösungen auf Anfrage


Zum Beispiel: Mehrgangausführung (max. 5), mit Endstopf mech. 320° @ 30 Ncm, Sonderform der Achse, spezielle elektrische und mechanische Drehwinkel, spezielle Widerstands- und Linearitätstoleranzen, Montage von Antriebsrädern und sonstigen Mechanikteilen, Konfektionierung von Kabeln und Steckern u.v.m.

# Datenblatt für Präzisionspotentiometer

## Leitplastikpotentiometer

Serie MCP22

Technische Zeichnung

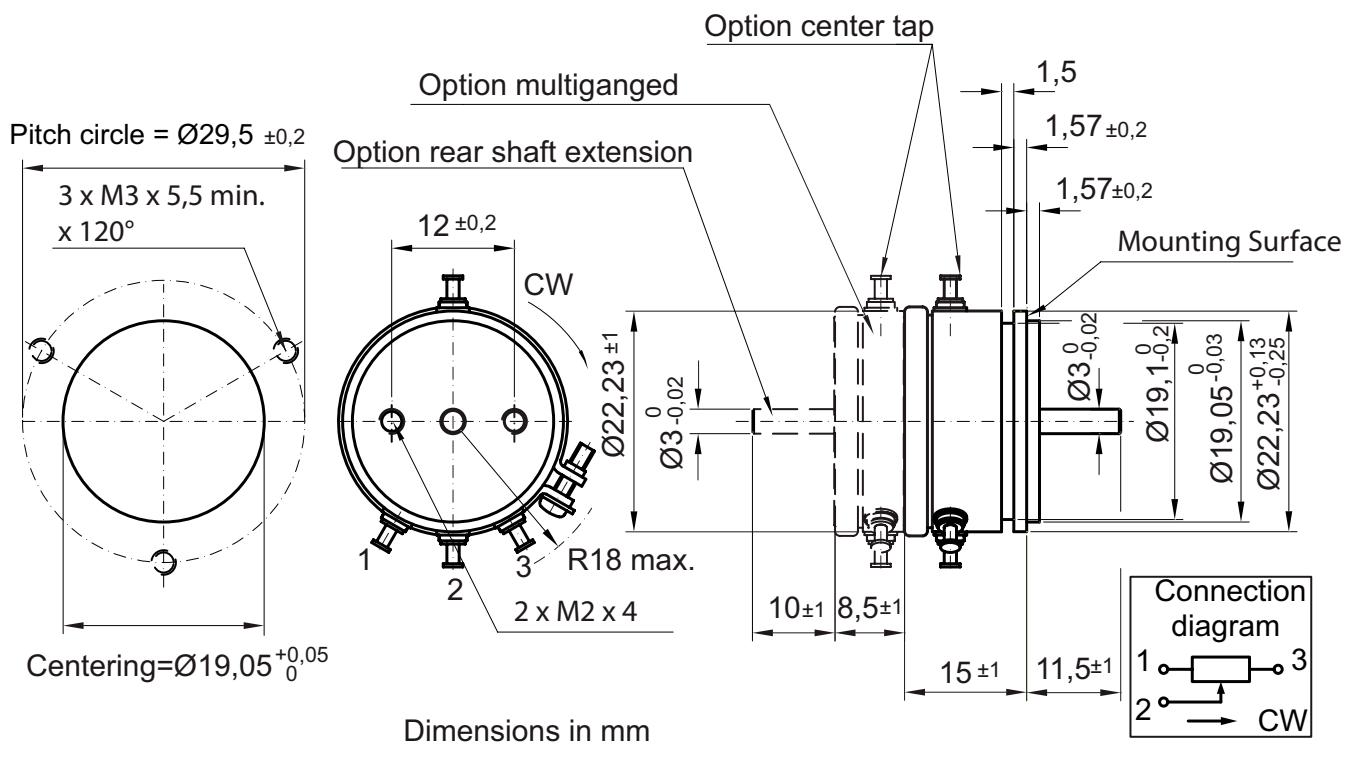


# Datenblatt für Präzisionspotentiometer

Leitplastikpotentiometer


Serie MCP22

## Auf Anfrage: Modifikation der Wellengeometrie


Slot

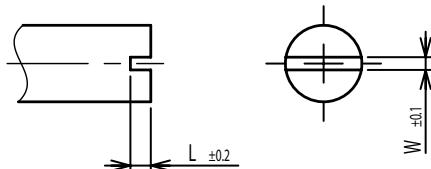


Groove

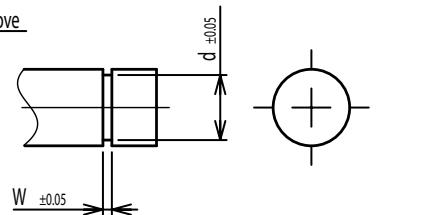


Flat

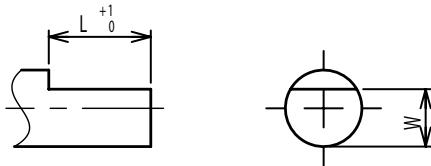


Round top

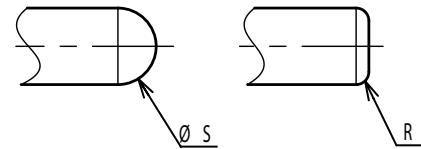


Double side flat

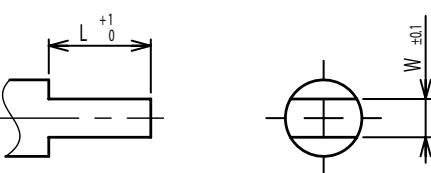


Counterbore hole

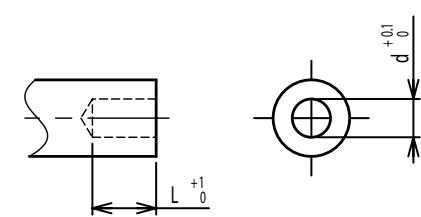


Step

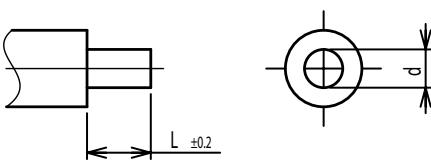


Counterbore screw hole

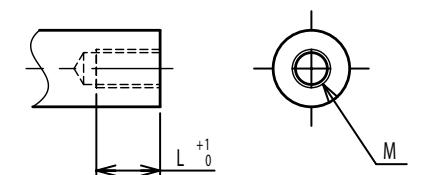


Screw Thread

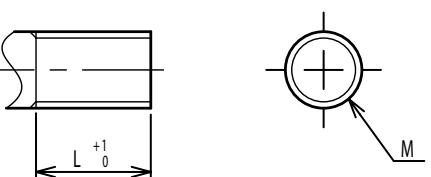

Pin hole

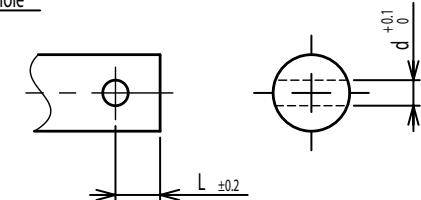

Knurled(Parallel)

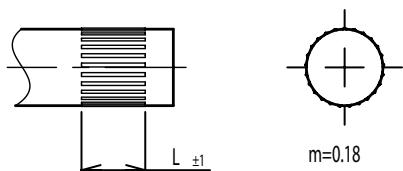

Screw thread inside hole

