

Datenblatt für Präzisionspotentiometer

Multiturn-Hybridpotentiometer

Serie HH17/19



Die Potentiometer der Serie HH17/19 im 22 mm Gehäuse sind für Applikationen, bei denen es auf einen langlebigen und sehr hochauflösenden Multiturn-Potentiometer ankommt.

- Sehr hochauflösend und langlebig durch Hybrid-Technologie
- Sehr sauberes Signal - keine Wicklungssprünge dank Hybrid-Technologie

Die hochauflösenden Präzisionspotentiometer der Serie HH17/19 besitzen ein Drahtwiderstandselement, das mit einer Leitplastiksicht veredelt ist. Somit entfallen die sogenannten Wicklungssprünge und die Auflösung ist nahezu unendlich. Durch die glatte Oberfläche des Widerstandselementes hat das Hybrid-Potentiometer eine wesentlich höhere Lebensdauer und qualifiziert es als Positionsrückmelder in Lagerregelkreisen. Die Potentiometer HH17/19 (Ø6,35 / Ø6,00 mm) sind mit einem Schraubendreherschlitz ausgestattet. Das Potentiometer ist als 3, 5 oder 10 Turn-Version verfügbar. Die radialen vergoldeten Anschlusspins sind passend für Flachstecker (2,8 mm nach DIN 46247 Teil 3).

Elektrische Daten	3-turn	5-turn	10-turn
Elektrisch wirksamer Drehwinkel 1.)	1080° ±5°	1800° ±5°	3600° ±5°
Gesamtwiderstand 1.)	1..50 kOhm	1..50 kOhm	2..100 kOhm
Widerstandstoleranz		±10% (±5%)	
Unabhängige Linearität (beste Gerade) 1.)	±0,35%	±0,35% (±0,2%)	±0,25% (±0,1%)
Theoretische Auflösung 1.)		Nahezu unendlich	
Toter Gang (Hysterese) 1.)		≤ 2°	
Max. / empfohlener Schleiferstrom 1.)		10 µA / 2 µA	
Nennbelastbarkeit @ 70°C (0W bei 105°C)	0,5 W	1 W	2 W
Isolationsspannung 1.)		1000 VAC, 1min	
Isolationswiderstand 1.)		100 MOhm @ 1000 VDC	

Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, sonstiges	3-turn	5-turn	10-turn
Mechanischer Drehwinkel 1.)	1080° +10°	1800° +10°	3600° +10°
Lebensdauer (90% el. wirksamer Drehwinkel, Halbsinus) 2.)	1,5 Mio. Umdrehungen	2,5 Mio. Umdrehungen	5 Mio. Umdrehungen
Max. Betätigungsgeschwindigkeit		40 Udr. / min.	
Lagerung		Messing-Gleitlager	
Betätigungsdrehmoment @ RT 1.) 2.)		5 Nmm	
Anschlagdrehmoment 1.) 2.)		35 Ncm	
Betriebstemperaturbereich		-20..+105°C	
Lagertemperaturbereich		-55..+105°C	
Schutzart (IEC 60529)		IP40	
Dichtheit Wellendichtung (IEC 60529)		IP65 optional	
Vibration (IEC 68-2-6, Test Fc)		15g 10..2000Hz x 12h	
Schock (IEC 68-2-27, Test Ea)		49g @ 11 ms x 18	
Gehäusedurchmesser		22 mm	
Gehäusetiefe		19 mm	
Wellendurchmesser (HH17/19)		6,35 mm / 6,00 mm	
Wellenart		Vollwelle	

Datenblatt für Präzisionspotentiometer

Multiturn-Hybridpotentiometer

Serie HH17/19

Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, sonstiges	3-turn	5-turn	10-turn
Max. zulässige Radiallast		≤1 N	
Max. zulässige Axiallast		≤1 N	
Anschlussart	Vergoldete Lötflächen (optional Steckerversion)		
Anschlussposition		Radial	
Sensorbefestigung		Bushing	
Masse		22 g	
Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten		6-Kantmutter, Zahnscheibe	
Anziehdrehmoment Befestigungsmutter		150 Ncm	
Material Welle		Rostfreier Stahl	
Material Gehäuse		Glasfaserverstärktes PA66	

1.) Gemäß IEC 60393

2.) Ermittelt unter klimatischen Bedingungen nach IEC 68-1 Abs. 5.3.1 ohne Lastkollektive

Bitte beachten: Max. zulässige Betriebsspannung <75 VDC bzw. <50 VAC zusätzlich ist die Einhaltung der max. zulässigen Verlustleistung zu beachten

Datenblatt für Präzisionspotentiometer

Multiturn-Hybridpotentiometer

Serie HH17/19


Bestellschlüssel

Beschreibung		Auswahl: Standard=schwarz, mögliche Optionen=grau/kursiv									
Serie	HH										
Wellendurchmesser: Ø 6,35 mm Ø 6,00 mm	17 19										
Umdrehungen mit Stopp: <i>Option 3-turn</i> <i>Option 5-turn</i> 10-turn		<i>03M</i> <i>05M</i> 10M									
Widerstandswert / Option Tandem: <i>Option 1 kOhm (nur 3+5 Turn)</i> <i>Option 2 kOhm</i> 5 kOhm 10 kOhm <i>Option 20 kOhm</i> <i>Option 50 kOhm</i> <i>Option 100 kOhm (nur 10 Turn)</i>			<i>R1k</i> <i>R2k</i> R5k R10k <i>R20K</i> <i>R50K</i> <i>R100K</i>	<i>/1k</i> <i>/2k</i> <i>/5K</i> <i>/10K</i> <i>/20K</i> <i>/50k</i> <i>/100k</i>	<i>Tandem</i>						
<i>Option rückseitige Welle:</i> <i>Standard (HH17/19) Ø6,35 / Ø6,00 x 15 mm</i> <i>Wellenlänge in mm</i> <i>Wellendurchmesser in mm (≤6,35 mm)</i>					<i>RA</i> <i>RAxx,xx</i> <i>RADMx,xx</i>						
Widerstandstoleranz: ±10% <i>Option ±5%</i>						W10% <i>W5%</i>					
Unabh. Linearität: ±0,25% (10 Turn) <i>Option ±0,35% (3 und 5 Turn)</i> <i>Option ±0,10% (10 Turn)</i> <i>Option ±0,20% (5 Turn)</i>						L0,25% <i>L0,35%</i> <i>L0,1%</i> <i>L0,2%</i>					
Vordere Welle: Standard (HH17/19) Ø6,35 / Ø6,00 x 20,6 mm <i>Option Wellenlänge in mm</i> <i>Option Wellendurchmesser in mm (≤6,35 mm)</i>							- <i>Ax,xx</i> <i>DMx,xx</i>				
<i>Option Mittenanzapfung:</i>										<i>CT</i>	
Schraubendreherschlitz Standard:											-
Wellenabdichtung: Standard ohne Abdichtung <i>Option D mit Wellenabdichtung</i>											- <i>D</i>

Bei Serienbedarf erhalten Sie diese und weitere kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Zum Beispiel: Mehrgangausführung, abgedichtetes Gehäuse, spezielle elektrische und mechanische Drehwinkel, spezielle Widerstands- und Linearitätstoleranzen, Montage von Antriebsrädern und sonstigen Mechanikteilen, Konfektionierung von Kabeln und Steckern u.v.m.

Technische Zeichnung

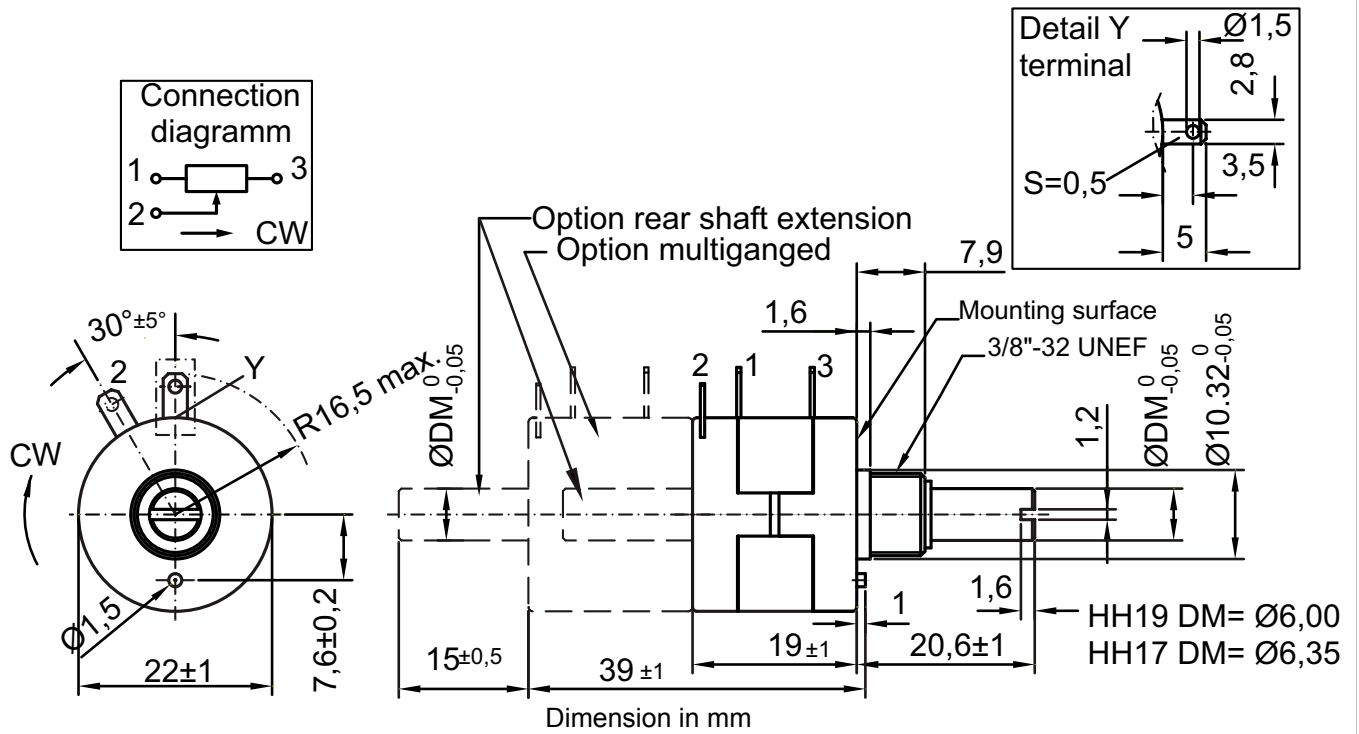

TDS Precision Products GmbH
Industriestrasse 1a
CH-8157 Dielsdorf

T + 41 44 885 30 80
info@tds-pp.com
www.tds-pp.com