

# Datenblatt für Präzisionspotentiometer

Leitplastikpotentiometer

Serie MCP40



Die Potentiometer der Serie MCP40 mit Präzisionskugellagern und Servoflansch sind für Applikationen, bei denen es auf eine sehr hohe Lebensdauer mit äußerst guter Linearität und präzisen Montage des Sensors ankommt.

- Sehr hohe Produktlebensdauer
- Äußerst präziser Sensor
- Servoflansch zur präzisen Montage
- 2 Präzisions-Kugellager
- Robustes Stahlgehäuse
- Stromsparend in Applikationen

Die Präzisionspotentiometer Serie MCP40 ist für hohe Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert. Sie besitzt hervorragende Linearitäts- und Lebensdauereigenschaften. Für stromsparende Anforderungen ist der Sensor in einer hochohmigen Ausführungen verfügbar. In geregelten Systemen lassen sich die Leitplastikpotentiometer besonders vorteilhaft einsetzen, da sie als passive Bauelemente keine Totzeiten durch Signallaufzeiten verursachen und das Signal stufenlos zur Verfügung steht.

## Elektrische Daten

Elektrisch wirksamer Drehwinkel 1.)	340° ±5°
Gesamtwiderstand 1.)	0,5..200 kOhm
Widerstandstoleranz	±5%
Unabhängige Linearität (beste Gerade) 1.)	±0,1%
Theoretische Auflösung 1.)	Nahezu unendlich
Toter Gang (Hysterese) 1.)	≤ 0,5°
Max. / empfohlener Schleiferstrom 1.)	10 µA / 2 µA
Nennbelastbarkeit @ 70°C (0W bei 125°C)	2 W
Isolationsspannung 1.)	1000 VAC, 1min
Isolationswiderstand 1.)	1000 MOhm @ 1000 VDC

## Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, sonstiges

Mechanischer Drehwinkel 1.)	360° ohne Stopp
Lebensdauer (90% el. wirksamer Drehwinkel, Halbsinus) 2.)	50 Mio. Umdrehungen
Max. Betätigungsgeschwindigkeit	400 Udr. / min.
Lagerung	2 x Kugellager
Betätigungsdrehmoment @ RT 1.) 2.)	3 Nmm
Betriebstemperaturbereich	-55..+125°C
Lagertemperaturbereich	-55..+125°C
Schutzart (IEC 60529)	IP40
Vibration (IEC 68-2-6, Test Fc)	15g 10..2000Hz x 12h
Schock (IEC 68-2-27, Test Ea)	49g @ 11 ms x 18
Gehäusedurchmesser	37 mm
Gehäusetiefe	18 mm
Wellendurchmesser	6 mm
Wellenart	Vollwelle

# Datenblatt für Präzisionspotentiometer

Leitplastikpotentiometer

Serie MCP40

## Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, sonstiges

Max. zulässige Radiallast	≤1 N
Max. zulässige Axiallast	≤1 N
Anschlussart	Vergoldete Lötpins
Anschlussposition	Radial
Sensorbefestigung	Servoflansch
Masse	60 g
Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten	3 x Servoklammern SFN1 mit Schraube M3 x 7,5
Material Welle	Rostfreier Stahl
Material Gehäuse	Metall

1.) Gemäß IEC 60393

2.) Ermittelt unter klimatischen Bedingungen nach IEC 68-1 Abs. 5.3.1 ohne Lastkollektive

Bitte beachten: Max. zulässige Betriebsspannung <75 VDC bzw. <50 VAC zusätzlich ist die Einhaltung der max. zulässigen Verlustleistung zu beachten


## Bestellschlüssel

Beschreibung	Auswahl: Standard=schwarz, mögliche Optionen=grau/kursiv							
Serie	MCP40							
<b>Widerstandswert</b> / Option Tandem:								
Option 500 Ohm		R500	/500					
<b>1 kOhm</b>		<b>R1k</b>	/1K					
Option 2 kOhm		R2k	/2K					
<b>5 kOhm</b>		<b>R5k</b>	/5K					
<b>10 kOhm</b>		<b>R10k</b>	/10k					
Option 20 kOhm		R20K	/20k					
Option 50 kOhm		R50K	/50k					
Option 100 kOhm		R100K	/100k					
Option 200 kOhm		R200k	/200k					
Option rückseitige Welle: Standard Ø6,00 x 15 mm Wellenlänge in mm Wellendurchmesser in mm (≤6,00 mm)					RA RAXx,xx RADMx,xx			
<b>Widerstandstoleranz: ±5%</b>						<b>W5%</b>		
<b>Unabh. Linearität: ±0,10%</b>							<b>L0,1%</b>	
<b>Vordere Welle:</b> Standard Ø6,00 x 16,5 mm Option Wellenlänge in mm Option Wellendurchmesser in mm (≤6,00 mm)							- Ax,xx DMx,xx	
Option Mittenanzapfung:								CT
Option Schraubendreherschlitz:								B

## Bei Serienbedarf erhalten Sie diese und weitere kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Zum Beispiel: Mehrgangausführung, Sonderform der Achse, Gehäuseabdichtungen, spezielle elektrische und mechanische Drehwinkel, spezielle Widerstands- und Linearitätstoleranzen, Montage von Antriebsrädern und sonstigen Mechanikteilen, Konfektionierung von Kabeln und Steckern u.v.m.

Technische Zeichnung

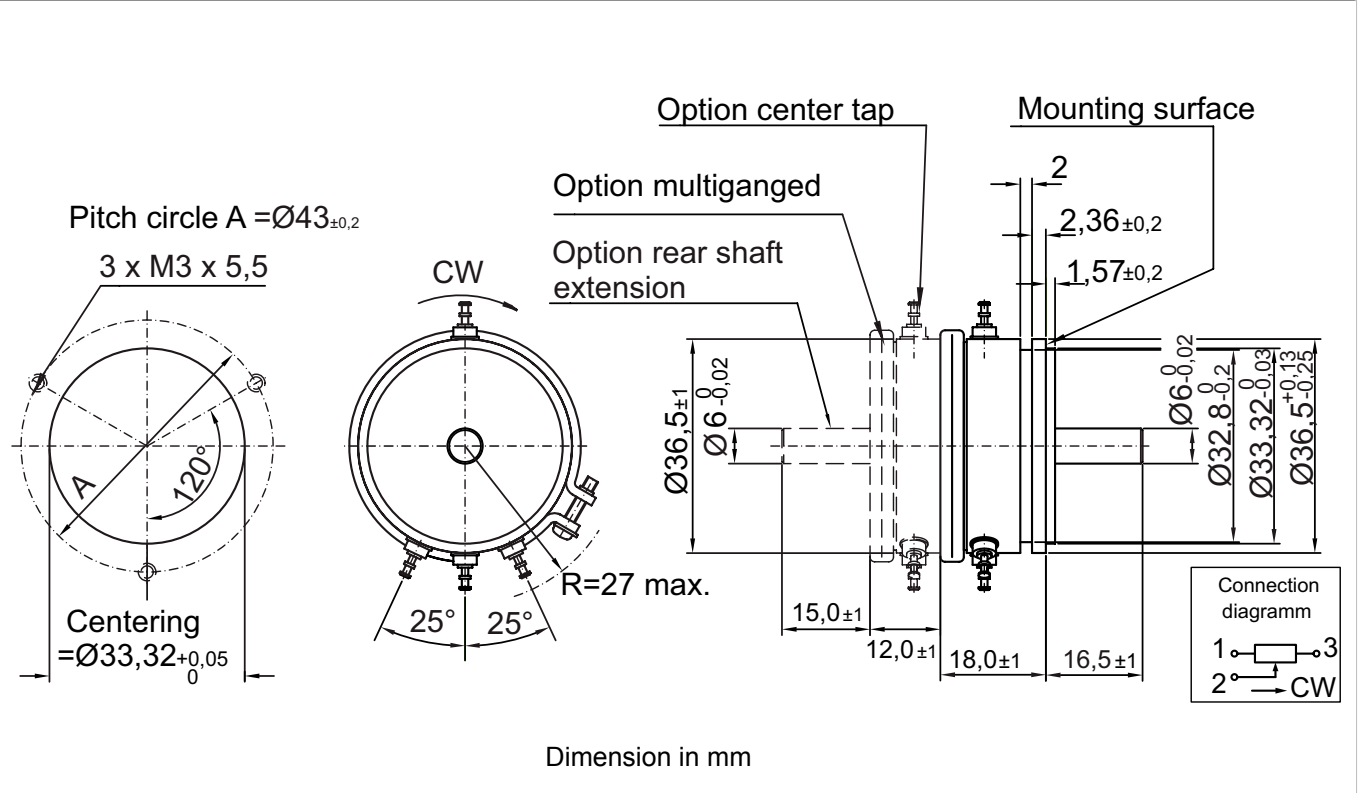

TDS Precision Products GmbH  
 Industriestrasse 1a  
 CH-8157 Dielsdorf

T + 41 44 885 30 80  
 info@tds-pp.com  
 www.tds-pp.com