



Lichtleiter starr


Lichtleiter mit Linsengröße 5,0 mm für die Montage in Frontblenden. Panelmontage, Druckpassing hinten. Runde gewölbte Lichtaustrittsfläche.

Die Lichtleiter werden aus wärmeformbeständigem Polycarbonat hergestellt und sind in unterschiedlichen Längen verfügbar.

Daten Lichtleiter

Linsengröße	5,0 mm
Linsenform	Rund und gewölbt
Durchmesser Lichtleiter	4,0 mm
Länge X	3,2...38,1 mm
Durchmesser Montageloch	4,953 mm ^{+0,08/ -0,05}
Farbe	Transparent
Material	Polycarbonat
Brandschutzklasse	UL 94 V-0

Technische Zeichnung

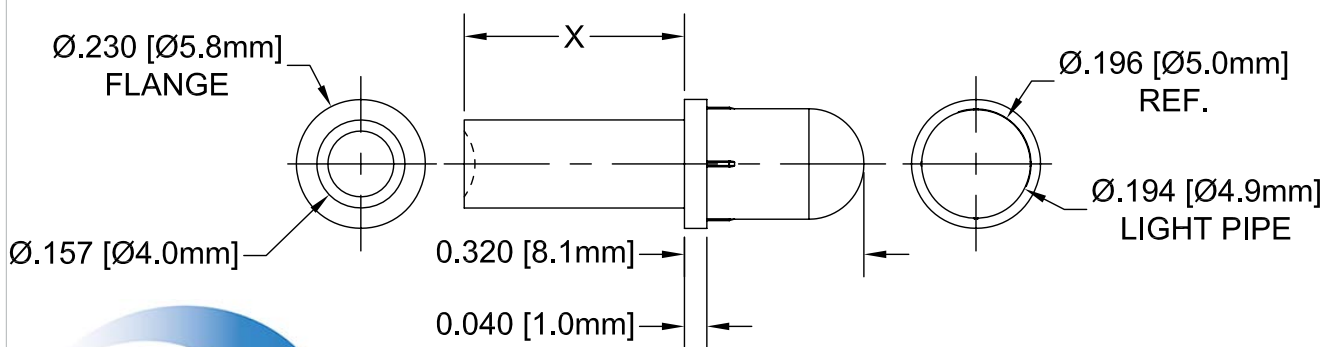

Dimensions in inch (mm)



TDS Precision Products GmbH
Industriestrasse 1a
CH-8157 Dielsdorf

T + 41 44 885 30 80
info@tds-pp.com
www.tds-pp.com

